

ARX
AEROX

*Совершенный
инвертор*



SOCLA

ДИЗАЙН-СЕРИЯ ОТ AEROX

Зеркальная черная панель внутреннего блока
и высочайшие технические параметры.






СТИЛЬ и ШАРМ

Строгий темный корпус. Скрытый дисплей
Зеркальная панель с контрастной окантовкой.




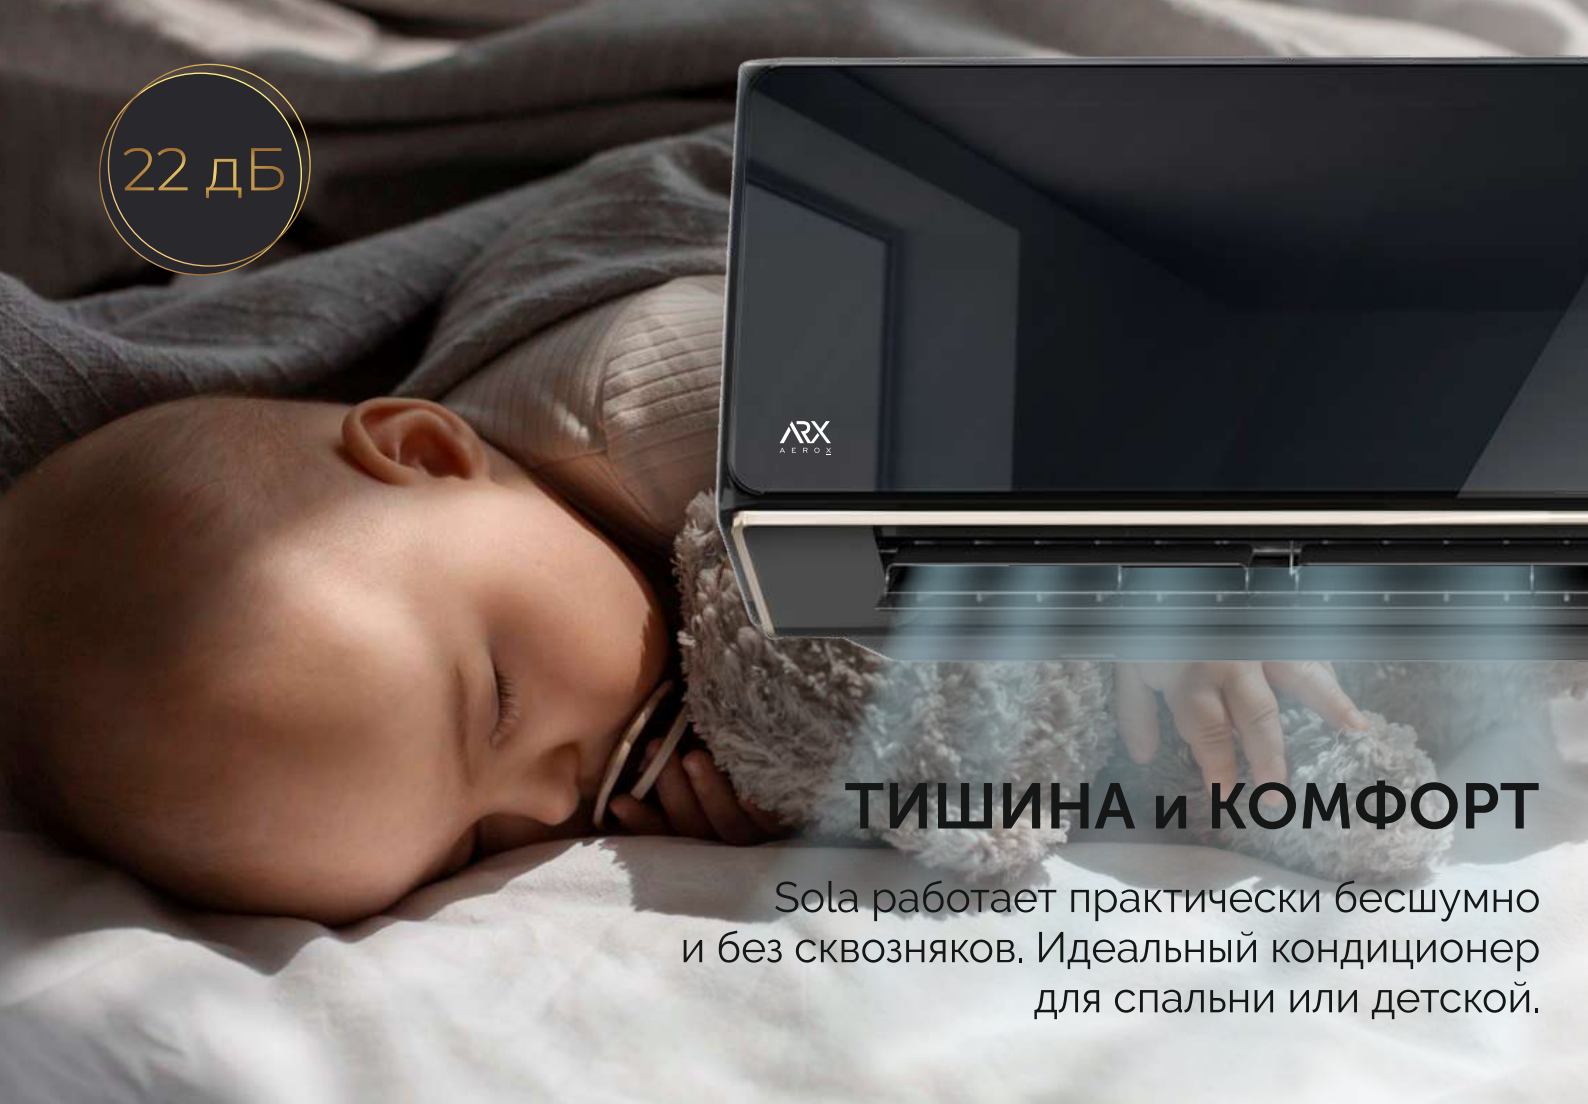

22 дБ

ТИШИНА и КОМФОРТ

Sola работает практически бесшумно и без сквозняков. Идеальный кондиционер для спальни или детской.

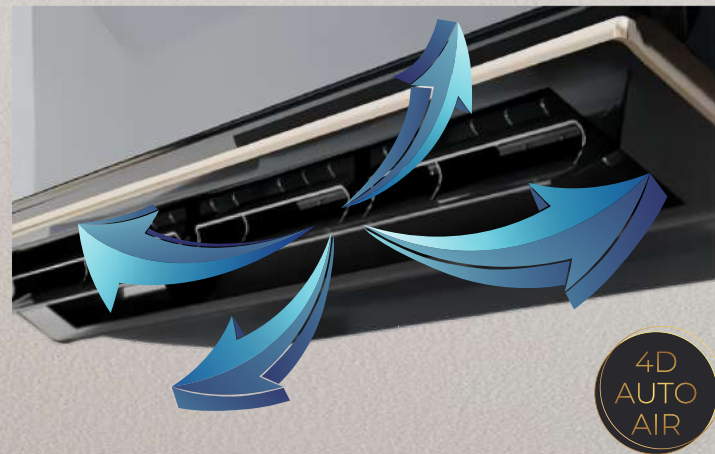

УДОБСТВО и ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ


5 режимов работы
Объемный воздушный поток
4D управление жалюзи
I feel – комфортная температура
именно там, где необходимо

НАДЕЖНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ

Японские технологии в инверторных компрессорах GMCC (Toshiba)
Широкий диапазон рабочих температур:
от -25С (обогрев) до + 49С (охлаждение)
Высочайшая энергоэффективность A++
Экологичный фреон R32



A++

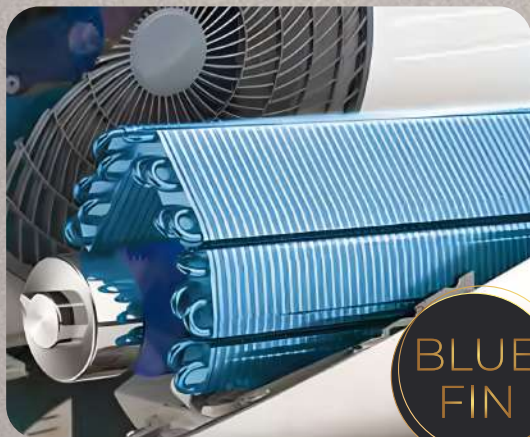

BLUE
FIN



R32


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия Sola Inverter, R32, 220-240В-50Гц-1Ф

Внутренний блок	
Наружный блок	
Производительность (охлаждение)	кВт
Производительность (обогрев)	кВт
Потребляемая мощность (охл.)	кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт
Рабочий ток (охлаждение)	А
Рабочий ток (обогрев)	А
Энергоэффективность (SEER/SCOP)	
Расход воздуха	м ³ /час
Хладагент	тип
Кол-во хладагента (завод. заправка)	гр
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ (А)
Марка компрессора	
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм
Максимальная длина трасс	м
Максимальный перепад высот	м
Диап. раб. темпер. (охлажд./обогр.)	°С


AXRA-09SIHN-B	AXRA-12SIHN-B
AXRA-09SOHN-B	AXRA-12SOHN-B
2,7 (0,6-3,1)	3,6 (0,8-4,1)
2,8 (0,8-3,4)	3,8 (1,0-4,2)
0,8(0,1-1,6)	1,2 (0,1-1,6)
0,7 (0,3-1,5)	1,1 (0,3-1,6)
3,5 (0,6-8,5)	5,4 (0,7-7,8)
3,1 (0,8-8,5)	5,1 (1,5-8,0)
6,5 (A++)/4,0 (A+)	6,2 (A++)/4,0 (A+)
600	600
R32	R32
570	560
22-42/48	23-43/51
TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC
6,35 (1/4)/9,52 (3/8)	6,35 (1/4)/9,52 (3/8)
20	20
10	10
-15-49/-25-32	-15-49/-25-32

Схема подключения серия Sola Inverter

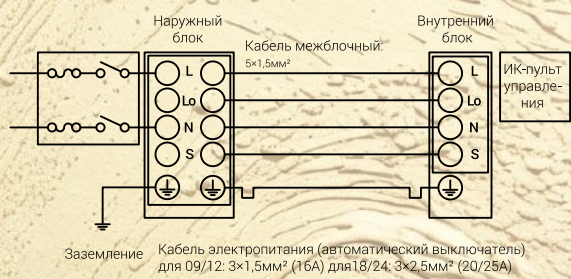


Габаритные размеры, мм

Внутренние блоки

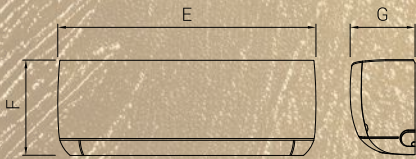

Модель	Е, мм	Г, мм	Г, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	диам. труб (дрен.)	Вес, кг	max L, м	ΔН, м
AXRA-09SIHN-B	788	292	198	6,35	9,52	DN16	7,5	20	10
AXRA-12SIHN-B	788	292	198	6,35	9,52	DN16	8,5	20	15

Наружные блоки

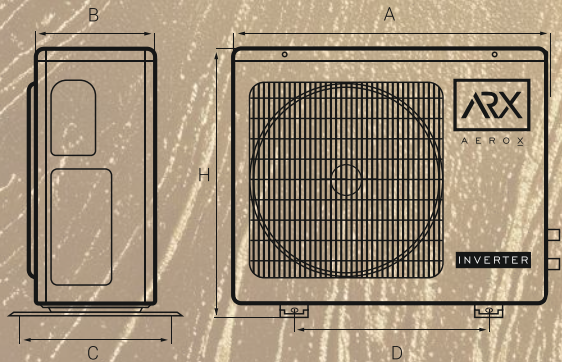

Модель	A	B	C	D	H	Вес, кг
AXRA-09SOHN-B	649	244	253	480	456	18,5
AXRA-12SOHN-B	705	280	283	480	530	21,0

