




LITE NEO inverter

Насладитесь прохладой и тишиной с кондиционерами серии LITE NEO.

Они эффективно охладят или обогреют помещение в любое время года и обеспечат пользователю комфортную атмосферу. Высокая энергоэффективность позволяет сэкономить на электричестве, а интеллектуальная система контроля поддерживает заданную температуру. Кондиционеры отличаются классическим дизайном, компактными размерами, низким уровнем шума и высоким качеством сборки.

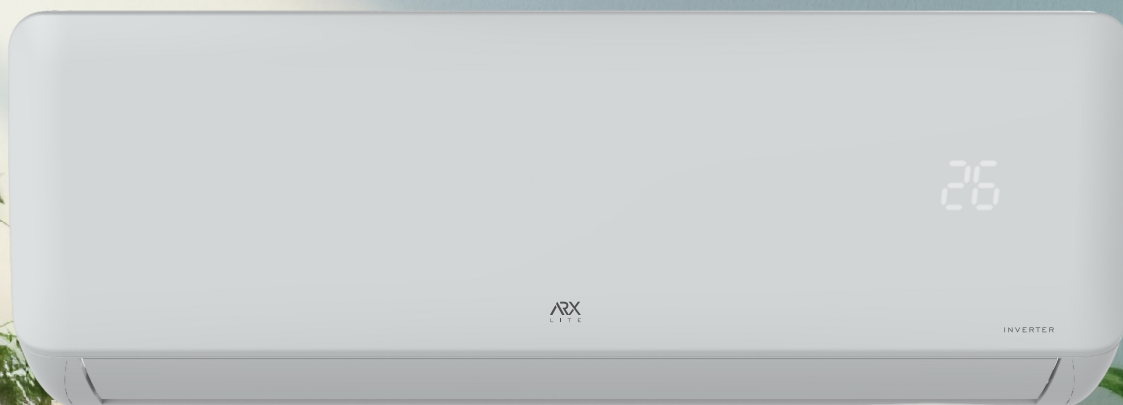

ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия LITE Neo Inverter, R32, 220-240В-50Гц-1Ф


Внутренний блок		ALRA-09IHNA4-32	ALRA-12IHNA4-32
Наружный блок		ALRA-09OHNA4-32	ALRA-12OHNA4-32
Производительность (охлаждение)	кВт	2,40 (0,6-3,2)	3,20 (0,8-3,8)
Производительность (обогрев)	кВт	2,40 (0,6-3,2)	3,40 (0,8-4,0)
Потребляемая мощность (охл.)	кВт	0,85 (0,2-1,2)	0,99 (0,2-1,5)
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,70 (0,2-1,3)	0,91 (0,2-1,4)
Рабочий ток (охлаждение)	А	4,3 (0,9-5,2)	4,4 (0,8-6,6)
Рабочий ток (обогрев)	А	3,4 (0,9-5,7)	3,9 (0,8-6,1)
Энергоэффективность (EER/COP)		3,21 (A)/3,77 (A)	3,23 (A)/3,74 (A)
Расход воздуха	м ³ /час	540	610
Хладагент	тип	R32	R32
Кол-во хладагента (завод. заправка)	гр	400	470
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ (А)	24-33/52	24-33/52
Марка компрессора		TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35 (1/4)/9,52 (3/8)	6,35 (1/4)/9,52 (3/8)
Максимальная длина трасс	м	20	25
Максимальный перепад высот	м	10	15
Диап. раб. темпер. (охлажд./обогр.)	°C	-15-48/-25-32	-15-48/-25-32

Внутренние блоки

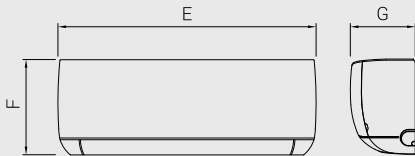

Модель	Е, мм	Г, мм	Г, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	диам. труб (дрен.)	Вес, кг	max L, м	ΔН, м
ALRA-09IHNA4-32	690	283	199	6,35	9,52	DN16	7	20	10
ALRA-12IHNA4-32	750	285	200	6,35	9,52	DN16	8	20	15

Наружные блоки

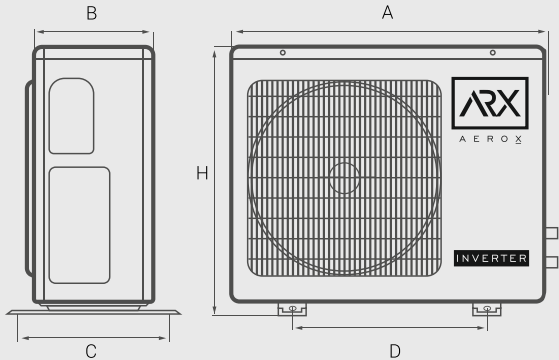

Модель	A	B	C	D	H	Вес, кг
ALRA-09OHNA4-32	650	233	253	480	455	16,0
ALRA-12OHNA4-32	650	233	253	480	455	17,0

Схема подключения LITE Neo Inverter (09/12)

